


Omvandlare

ABX-6

Dante breakout box för redundanta fiber ethernet-anslutningar, ingångar: Dante (fiber); utgångar: AES/EBU, Fohhn Airea , Fohhn Net

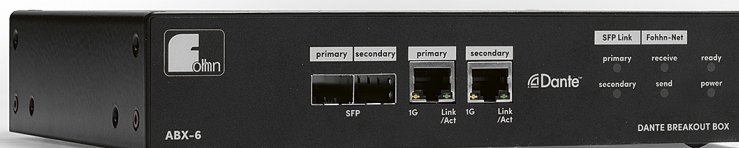

Omvandlare ABX-6

Breakoutboxen ABX-6 Dante kan utrustas med upp till två 1000Base-X fiber transceivers (SFP-modul). Det möjliggör redundanta applikationer via fiberoptisk kabel. Dessutom har den två 1000Base-T ethernet-anslutningar. På så sätt stöder ABX-6 en bekväm anslutning till Focus Venue, Focus Modular eller Fohhn systemförstärkare över långa avstånd.



Main features

- SFP-portar för 1000Base-X fibertransceiver (Dante Primary och Secondary)
- 1000Base-T Ethernet-anslutningar (Dante Primär och sekundär)
- Upp till åtta ljudkanaler: 2 x AES/EBU, 2 x Airea ansluta
- Fohhn Net styrsignaler överförs via Ethernet
- Integrerad Dante Brooklyn II-modul
- Q-SYS Plugin finns tillgänglig
- Monteringsfästen för rack ingår

Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart

Utrustad med följande teknik Fohhn



Fohhn Airea

Möjliga ingångsgränssnitt för denna produkt

AES/EBU

AIREA

 **Dante™**

Tekniska data

Physical features	
dimensions (w × h × d)	210 × 44 × 172 mm
Electronic features	
Fohhnt Net output	RS-485
audio inputs	Dante Primary / Secondary
audio outputs	AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea Connect
support for AES67	Yes
power supply	100 – 240 V~, 50/60 Hz
power consumption	5 W
integration in media control	UDP and TCP text protocol
Connections	
ethernet	2 × SFP port and 2 × RJ-45
power supply	1 × powerCON
Fohhn Net	1 × RJ-45
AES/EBU output	2 × XLR male
Airea	2 × RJ-45 out
Display LEDs	
ready LED	blue = ready
SFP link LEDs	green = link
power LED	green = on
send LED	Fohhn Net send = yellow
receive LED	Fohhn Net receive = green

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

