


Arc

AS-10

Passiv subwoofer til faste installationer, 2 × 6,5", 300 W, 120 dB
SPL max., 40 Hz - 500 Hz, 440 × 250 × 380 mm

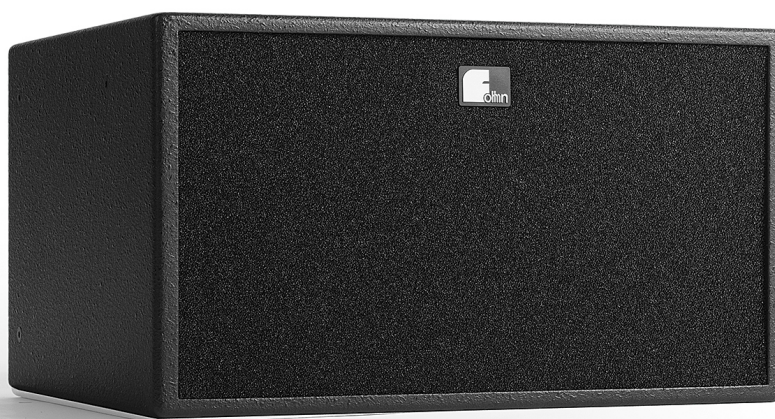

Arc AS-10

AS-10 er en meget kompakt, passiv subwoofer til faste installationer. Det er den optimale tilføjelse til de kompakte fullrange-højttalere i Arc, Linea og Integrato-serierne. Den imponerer med præcis lavfrekvent gengivelse og højtydende kapacitet, på trods af sin kompakte størrelse.



Main features

- 2 × 6,5" long excursion driver
- Nominel effekt på 300 W
- Ventileret kabinet med ikke-turbulent portdesign (Fohhn NTP)
- SPL max.: 120 dB
- Tilslutninger: 2 × 4-pin terminal
- Trækabinet af høj kvalitet (multiplex birk)
- Kan fås i RAL Classic, NCS eller Pantone-farver på forespørgsel
- Kan fås med vejrbestandig PU-belægning som ekstraudstyr
- Forskellige monteringsmuligheder
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.



Fås med følgende farvevarianter



Sort



Hvid

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrit



Bold slagfast

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 × 6.5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	440 × 250 × 380 mm
weight	9 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

nominel/programmeffekt: i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfiltreret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

