


EasyPort


FP-22 modular

Batteridrevet højttaler til tale og musik, 8" / 1", 60 W, 65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL max., ca. 240 × 510 × 270 mm

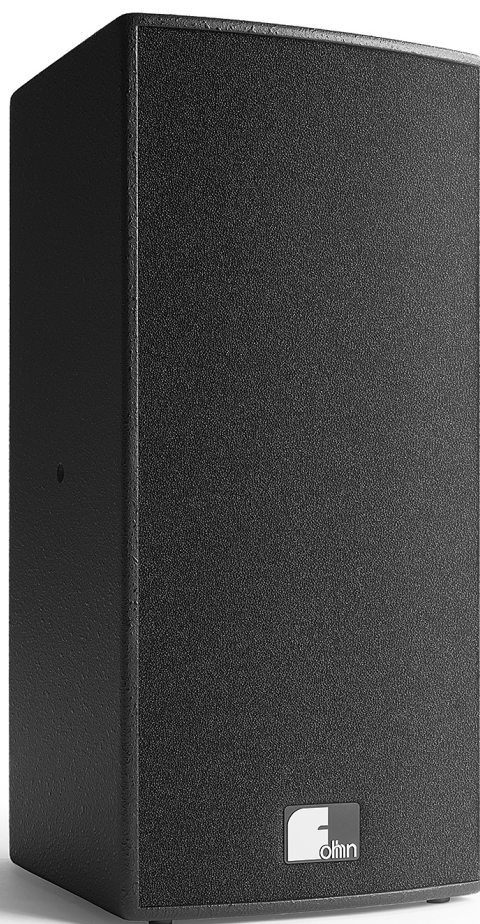

EasyPort FP-22 modular

EasyPort FP-22 er en bærbar, batteridrevet højttaler til trådløs transmission af høj kvalitet af stemme og musik. EasyPort er oppe og køre på to minutter og kan betjenes uden forudgående teknisk viden. Den har mange tilslutningsmuligheder og kan som ekstraudstyr fås med en integreret radiomodtager og Bluetooth.

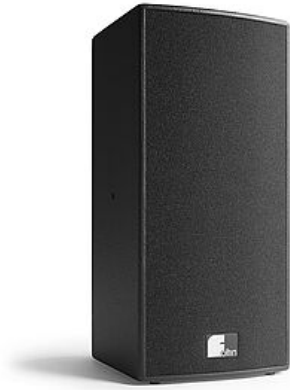

Main features

- Op til 20 timers brug med kun én batteriopladning
- Integreret oplader med hurtig opladningstilstand
- Integreret 4-kanals mixer med 2-bånds EQ
- XLR- og RCA-stik samt Speakon-udgang til FP-22 passive
- Perfekt matchede 8" / 1" korte hornhøjttalerkomponenter
- Processorstyret 60 W forstærker med høj effektivitet
- SPL maks. 117 dB
- Optimeret til fremragende taleforståelighed
- Valgfri installation af op til to radiomodtagere (9,5")
- Ny: Fås med indbygget Bluetooth-modtager til parring med smartphones osv.
- CD-afspiller ikke længere tilgængelig!



Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrit

Tekniske data

Electroacoustic features

acoustic design	active, battery-powered loudspeaker system 2-way, vented design
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	active, battery or AC power operation, Class-H
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 13.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
wireless microphone system	built-in 1 – 2 × 9.5" wireless receiver
Bluetooth	Integrated Bluetooth receiver with USB and SD slot

Electronic features

amplifier power	60 W
EQ	bass, treble (shelving)
processor function	autolimiter / subsonic automatic proximity filter

Connections

output for FP-22 passive	Speakon NL-4
12V output	12V DC out for external equip., pin ø 2,1 mm
outputs (for recording or stacking)	2 × line RCA jacks / 600 ohms, 1 × XLR sym.
phantom power	12 volts
mixer inputs	2 × ext. mic sym. 2 kOhm, 1 × int. wireless mic 10 kOhm, 2 × line RCA 10 kOhm, 1 × line XLR sym.
line outputs	XLR socket
line inputs	2 × RCA, stereo sum to mono

Power supply

230 V AC	integrated power supply for recharging, IEC cable
fuse	1A MTR (5 × 20 mm)
rechargeable battery	12 V / approx. 7,2 Ah
operation time approx. (speech / music)	8 – 18 hours

nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling

frekvensområde: -10 dB under ekkofrie halvrumsforhold med højttalerforindstilling

vægt: nettovægt uden ekstraudstyr

nominel spredning: -6 dB i forhold til hovedspredningsaksen

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

