


Interfaces

ABX-6

Dante breakout boks til redundante fiber ethernet-forbindelser, indgange: Dante (fibre); udgange: AES/EBU, Fohhn Airea, Fohhn Net

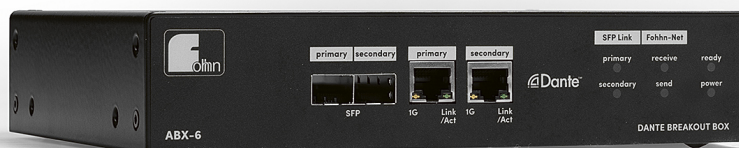

Interfaces ABX-6

ABX-6 Dante breakoutboxen kan udstyres med op til to 1000Base-X fibertransceivere (SFP-modul). Det giver mulighed for redundante applikationer via optisk fiberkabel. Desuden har den to 1000Base-T ethernet-forbindelser. ABX-6 understøtter således en bekvem forbindelse til Focus Venue, Focus Modular eller Fohhn-systemforstærkere over lange afstande.



Main features

- SFP-porte til 1000Base-X fibertransceiver (Dante Primær og sekundær)
- 1000Base-T Ethernet-forbindelser (Dante Primær og sekundær)
- Op til otte lydkanaler: 2 × AES/EBU, 2 × Airea connect
- Fohhn Net-kontrolsignaler overføres via ethernet
- Integreret Dante Brooklyn II-modul
- Q-SYS Plugin tilgængelig
- Monteringsbeslag til rack medfølger

Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Fohhn Airea

Mulige indgangsinterfaces for dette produkt

AES/EBU

AIREA

 **Dante™**

Tekniske data

Physical features	
dimensions (w × h × d)	210 × 44 × 172 mm
Electronic features	
Fohhnt Net output	RS-485
audio inputs	Dante Primary / Secondary
audio outputs	AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea Connect
support for AES67	Yes
power supply	100 – 240 V~, 50/60 Hz
power consumption	5 W
integration in media control	UDP and TCP text protocol
Connections	
ethernet	2 × SFP port and 2 × RJ-45
power supply	1 × powerCON
Fohhn Net	1 × RJ-45
AES/EBU output	2 × XLR male
Airea	2 × RJ-45 out
Display LEDs	
ready LED	blue = ready
SFP link LEDs	green = link
power LED	green = on
send LED	Fohhn Net send = yellow
receive LED	Fohhn Net receive = green

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

