



EasyPort

FP-22 modular

Akkubetriebener Lautsprecher für Sprache und Musik, 8" / 1",
60 W, 65 Hz – 20 kHz, 117 dB SPL max., ca. 240 × 510 × 270 mm

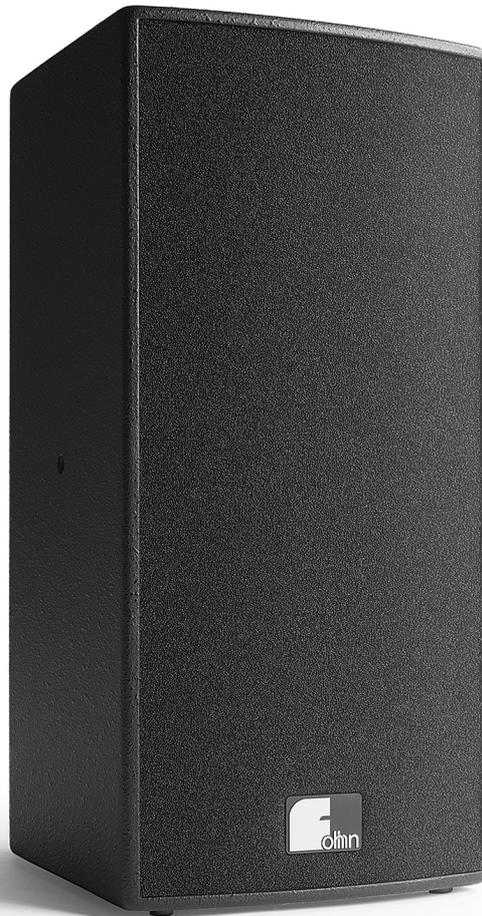

EasyPort FP-22 modular

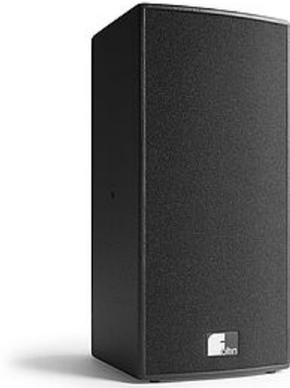

Die EasyPort FP-22 ist ein mobiler, akkubetriebener Lautsprecher für hochwertige, kabellose Übertragung von Sprache und Musik. Die EasyPort ist in zwei Minuten einsatzbereit und ohne technische Vorkenntnisse bedienbar. Sie besitzt zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist optional mit integriertem Funkempfänger und Bluetooth erhältlich.

Die wichtigsten Features

- Bis zu 20 Stunden Einsatzdauer bei nur einem Akkuladezyklus
- Integriertes Ladenetzteil mit Schnell-Lademodus
- XLR- und Cinch-Anschlüsse sowie Speakon-Output für FP-22 passive
- Integrierter 4-Kanal Mixer mit 2-Band EQ
- Perfekt abgestimmte 8" / 1" Lautsprecherkomponenten mit Kurzhorn
- Prozessorgesteuerter 60 W Verstärker mit hohem Wirkungsgrad
- Spitzenschalldruckpegel 117 dB
- Optimierte für exzellente Sprachverständlichkeit
- Optionaler Einbau von bis zu zwei Funkempfängern in 9,5" Baubreite
- Neu: Erhältlich mit eingebautem Bluetooth-Empfänger zur Kopplung mit Smartphones usw.
- CD-Player nicht mehr verfügbar!



Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz

Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Sonderfarben
optional

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale

Akustikdesign	aktives, akkubetriebenes Lautsprechersystem, 2-Wege Bassreflex
Bestückung	8" / 1" Kompressionstreiber mit Kurzhorn
Maximaler Schalldruck	117 dB
Betriebsart	aktiv, Akku- und Netzbetrieb, Class-H
Übertragungsbereich	65 Hz – 20 kHz
Nennabstrahlwinkel (h × v)	100° × 100°

Ausstattungsmerkmale

Gehäuse	Multiplex-Birkenholz
Abmessungen (B × H × T)	ca. 240 × 510 × 270 mm
Hochständerhülse	integriert, ø 36 mm
Gewicht	ca. 13,5 kg
Lagerfarben	Strukturlack, schwarz
Griffe	1 Tragegriff oben
Frontdesign	Akustikschaum in Gehäusefarbe
Montagepunkte	2 × M8 Gewinde für Stativgabel

Optionale Ausstattung

Sonderfarben	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
Kabelloses Mikrofonsystem	1 – 2 × 9.5" Funkempfänger integriert
Bluetooth	Integrierter Bluetooth-Empfänger mit USB und SD-Slot

Elektronische Merkmale

Verstärkerleistung	60 W
EQ	Bässe / Höhen (shelving)
Prozessorfunktionen	Limitier mit Autosubsonic, automatisches Sprachfilter

Anschlüsse

Ausgang für FP-22 passive	Speakon NL-4
12V Ausgang	12V DC out Buchse für externes Gerät, Pin ø 2,1 mm
Ausgänge	2 × Line Cinch / 600 Ohm z.B. für Mitschnitte, 1 × XLR symmetrisch z.B. für weitere FP-22 Modular
Phantomspeisung	12 Volt
Mischpulteingänge	2 × ext. Mikro sym. 2 kOhm, 1 × int. Funkmikro 10 kOhm, 2 × Line Cinch 10 kOhm, Line XLR symmetrisch
Line-Ausgänge	XLR Buchse
Line-Eingänge	Cinch-Buchsen (Stereo als Mono-Summe)

Netz- und Ladegerät

230 V AC	Netz- und Ladegerät integriert, IEC Ladebuchse
Sicherung	1A MTR (5 × 20 mm)
Akku	12 V / ca. 7,2 Ah
Betriebszeit (Sprache / Musik)	8 – 18 Stunden

Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz, mit Speakerpreset

Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen mit Speakerpreset

Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung

Nennabstrahlwinkel: -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

