


EasyPort

FP-22 modular

Akkubetriebener Lautsprecher für Sprache und Musik, 8" / 1", 60 W, 65 Hz – 20 kHz, 117 dB SPL max., ca. 240 × 510 × 270 mm

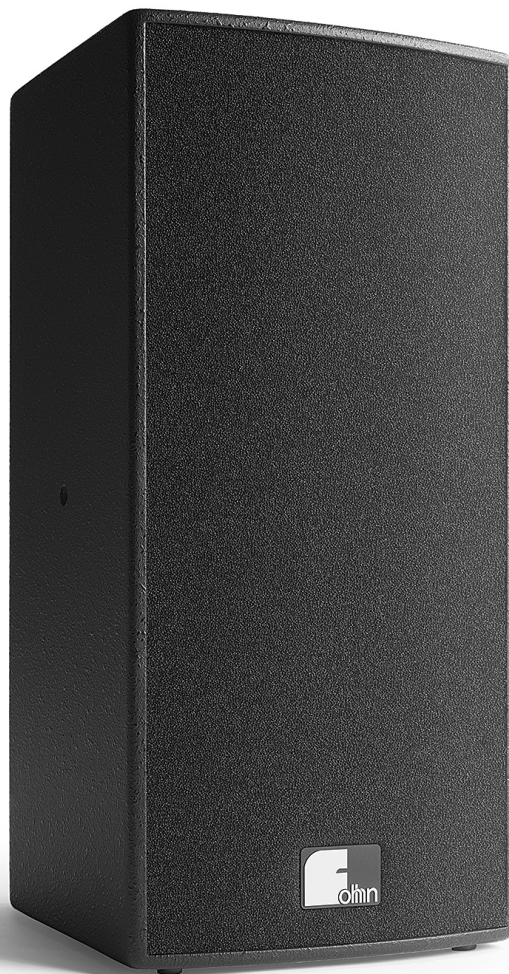

EasyPort FP-22 modular

Die EasyPort FP-22 ist ein mobiler, akkubetriebener Lautsprecher für hochwertige, kabellose Übertragung von Sprache und Musik. Die EasyPort ist in zwei Minuten einsatzbereit und ohne technische Vorkenntnisse bedienbar. Sie besitzt zahlreiche Anschlussmöglichkeiten und ist optional mit integrierten Funkempfängern und CD-Player erhältlich.



Die wichtigsten Features

- Bis zu 20 Stunden Einsatzdauer bei nur einem Akkuladezyklus
- Integriertes Ladenetzteil und Schnell-Lademodus
- Integrierter 4-Kanal Mixer mit 2-Band EQ
- XLR- und Cinch-Anschlüsse sowie Speakon-Output für FP-22 passive
- Perfekt abgestimmte 8" / 1" Lautsprecherkomponenten mit Kurzhorn
- Prozessorgesteuerter 60 W Verstärker mit hohem Wirkungsgrad
- Spitzenschalldruckpegel 117 dB
- Optimiert für exzellente Sprachverständlichkeit
- Optionaler Einbau von CD-Player und bis zu zwei Funkempfängern in 9,5" Baubreite
- Gewicht von nur ca. 13,5 kg inkl. Akku



Lieferbar in folgenden Farbvarianten



Schwarz

Ausgestattet mit folgenden Fohhn Technologien



Sonderfarben
optional

Für detaillierte Informationen zu allen verwendeten Fohhn Technologien, möglichen Farbvarianten und Anschlussoptionen besuchen Sie bitte www.fohhn.com/de/technologien

Technische Daten

Elektroakustische Merkmale

Akustikdesign	aktives, akkubetriebenes Lautsprechersystem, 2-Wege Bassreflex
Bestückung	8" / 1" Kompressionstreiber mit Kurzhorn
Maximaler Schalldruck	117 dB
Übertragungsbereich	65 Hz – 20 kHz
Betriebsart	aktiv, Akku- und Netzbetrieb, Class-H
Nennabstrahlwinkel (h × v)	100° × 100°

Ausstattungsmerkmale

Gehäuse	Multiplex-Birkenholz
Frontdesign	Akustikschaum in Gehäusefarbe
Lagerfarben	Strukturlack, schwarz
Griffe	1 Tragegriff oben
Montagepunkte	2 × M8 Gewinde für Stativgabel
Abmessungen (B × H × T)	ca. 240 × 510 × 270 mm

Optionale Ausstattung

Sonderfarben	RAL Classic / NCS / Pantone auf Anfrage
Kabelloses Mikrofonsystem	1 – 2 × 9.5" Funkempfänger integriert

Elektronische Merkmale

Verstärkerleistung	60 W
EQ	Bässe / Höhen (shelving)
processor function	Limitier mit Autosubsonic, automatisches Sprachfilter

Anschlüsse

12V output	12V DC out Buchse für externes Gerät, Pin ø 2,1 mm
Ausgänge	2 × Line Cinch / 600 Ohm z.B. für Mitschnitte, 1 × XLR symmetrisch z.B. für weitere FP-22 Modular
Phantomspannung	12 Volt
Mischpulteingänge	2 × ext. Mikro sym. 2 kOhm, 1 × int. Funkmikro 10 kOhm, 2 × Line Cinch 10 kOhm, Line XLR symmetrisch
Line-Ausgänge	XLR Buchse
Line-Eingänge	Cinch-Buchsen (Stereo als Mono-Summe)
Ausgang für FP-22 passive	Speakon NL-4

Netz- und Ladegerät

230 V AC	Netz- und Ladegerät integriert, IEC Ladebuchse
fuse	1A MTR (5 × 20 mm)
Akku	12 V / ca. 7,2 Ah
Betriebszeit (Sprache / Musik)	8 – 18 Stunden

Variante mit CD-Player

speaker stand pole	abschraubbare Hochständerhülse SA-2
Gewicht	ca. 14,5 kg
CD-Player	integriert, mit IR-Fernbedienung

Variante ohne CD-Player

weight	ca. 13,5 kg
Hochständerhülse	integriert, ø 36 mm

Belastbarkeit (Peak); Maximaler Schalldruck: Peak 20 ms mit bandgefiltertem rosa Rauschen entsprechend IEC 60268- 2, eine Oktave über der unteren Grenzfrequenz

Übertragungsbereich: -10 dB unter reflexionsfreien Halbraum-Bedingungen

Gewicht: Nettogewicht ohne Zusatzausstattung

Nennabstrahlwinkel (h × v): -6 dB gegenüber der Hauptabstrahlachse, gemittelt 1 – 4 kHz

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com



Die Fohhn Audio AG behält sich vor, unangekündigt Änderungen am Produktdesign oder Technologien vorzunehmen. Alle Angaben ohne Gewähr.
© 2021, Fohhn Audio AG, Deutschland.