



EasyPort

FP-22 modular

Altavoz a pilas para voz y música, 8" / 1", 60 W, 65 Hz - 20 kHz,
117 dB SPL máx., aprox. 240 × 510 × 270 mm

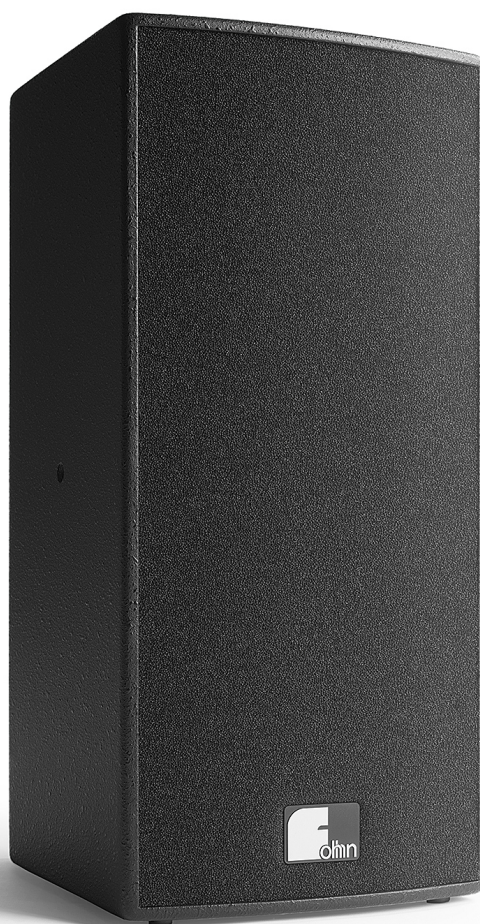

EasyPort FP-22 modular

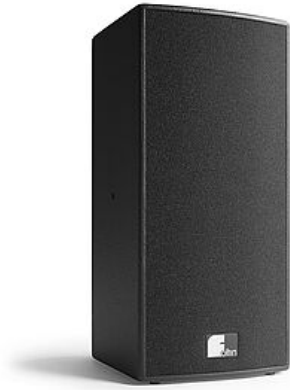

El EasyPort FP-22 es un altavoz portátil alimentado por pilas para la transmisión inalámbrica de voz y música de alta calidad. EasyPort Se pone en marcha en dos minutos y puede manejarse sin conocimientos técnicos previos. Dispone de numerosas opciones de conexión y está disponible opcionalmente con un receptor de radio integrado y Bluetooth.

Main features

- Hasta 20 horas de uso con un solo ciclo de carga de la batería
- Cargador integrado con modo de carga rápida
- Mezclador integrado de 4 canales con ecualizador de 2 bandas
- Conectores XLR y RCA, así como salida Speakon para FP-22 passive
- Componentes de altavoz de bocina corta de 8" / 1" perfectamente adaptados
- Amplificador de 60 W controlado por procesador con alta eficiencia
- SPL máx. 117 dB
- Optimizado para una excelente inteligibilidad del habla
- Instalación opcional de hasta dos receptores de radio (9,5")
- Novedad: Disponible con receptor Bluetooth incorporado para el emparejamiento con smartphones, etc.
- El reproductor de CD ya no está disponible.



Disponible con las siguientes opciones de color



Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Colores
especiales
opcionales

Datos técnicos

Electroacoustic features	
acoustic design	active, battery-powered loudspeaker system 2-way, vented design
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	active, battery or AC power operation, Class-H
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 13.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
wireless microphone system	built-in 1 – 2 × 9.5" wireless receiver
Bluetooth	Integrated Bluetooth receiver with USB and SD slot

Electronic features	
amplifier power	60 W
EQ	bass, treble (shelving)
processor function	autolimiter / subsonic automatic proximity filter

Connections	
output for FP-22 passive	Speakon NL-4
12V output	12V DC out for external equip., pin ø 2,1 mm
outputs (for recording or stacking)	2 × line RCA jacks / 600 ohms, 1 × XLR sym.
phantom power	12 volts
mixer inputs	2 × ext. mic sym. 2 kOhm, 1 × int. wireless mic 10 kOhm, 2 × line RCA 10 kOhm, 1 × line XLR sym.
line outputs	XLR socket
line inputs	2 × RCA, stereo sum to mono

Power supply

230 V AC	integrated power supply for recharging, IEC cable
fuse	1A MTR (5 × 20 mm)
rechargeable battery	12 V / approx. 7,2 Ah
operation time approx. (speech / music)	8 – 18 hours

potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con altavoz preajustado

gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con altavoz preajustado

peso: peso neto sin equipamiento opcional

dispersión nominal: -6 dB respecto al eje de dispersión principal

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

