


Arc

AS-10

Subhaut-parleur passif pour installations fixes, 2 × 6,5", 300 W,
120 dB SPL max., 40 Hz - 500 Hz, 440 × 250 × 380 mm

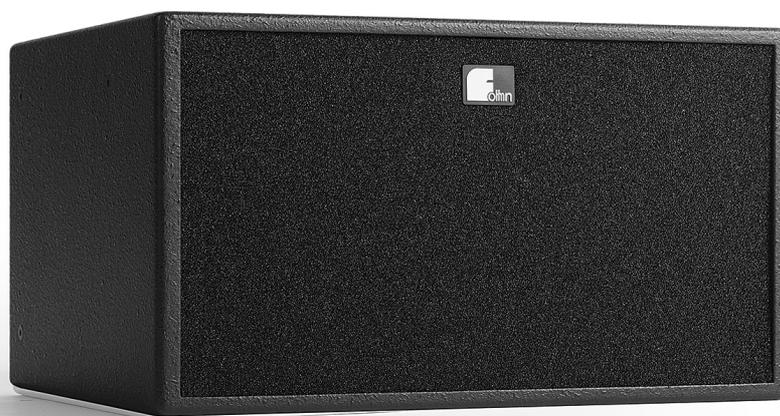

Arc AS-10

Le AS-10 est un caisson de basses passif très compact destiné aux installations fixes. Il est le complément optimal des enceintes compactes de la série Arc, Linea et Integrato. Il impressionne par sa reproduction précise des basses fréquences et sa capacité de performance élevée malgré ses petites dimensions.



Main features

- 2 x haut-parleurs longue excursion de 6,5"
- Puissance nominale de 300 W
- Ebénisterie bass-reflex avec design de port non-turbulent (Fohhn NTP)
- SPL max. : 120 dB
- Connexions : 2 x borne à 4 broches
- Ebénisterie en bois de haute qualité (bouleau multiplis)
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Disponible en option avec un revêtement PU résistant aux intempéries
- Diverses options de montage
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré réglage correct des enceintes sont nécessaires.



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir



Blanc

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs spéciales en option



Résistant à l'impact des balles

Données techniques

Electroacoustic features

acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 x 6.5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w x h x d)	440 x 250 x 380 mm
weight	9 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 x M8 thread

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

