




X Series


XT-33

Enceinte passif large bande pour applications mobiles, 12" / 1",
500 W, 130 dB SPL max., environ 380 × 590 × 390 mm

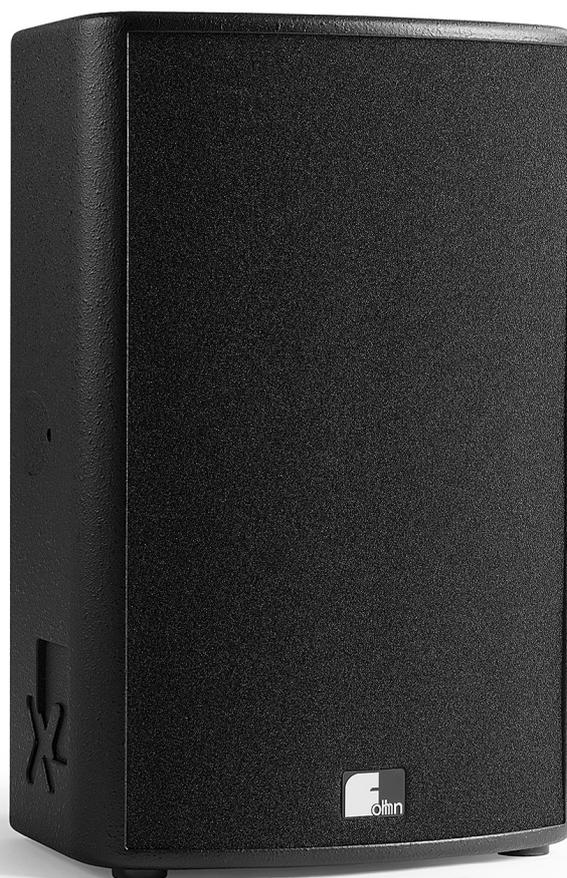

X Series XT-33

La XT-33 est une enceinte passive légère pour une utilisation mobile. Comme toutes les enceintes de la série X, elle offre un son de première classe en tant que haut-parleur de gamme, moniteur de scène, nearfill ou dans un système avec des caissons de basses Fohhn. L'enceinte robuste, fabriquée en contreplaqué de bouleau multiplis avec une peinture durable, est conçue pour les jours difficiles en tournée.

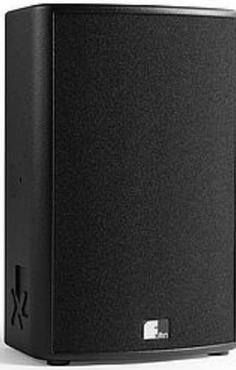

Main features

- Équipé de : 12" / 1
- Protection électronique haute fréquence
- Puissance nominale : 500 watts
- Impédance nominale : 8 ohms
- SPL max : 130 dB
- Dispersion : 90° x 60° (H x V)
- Connexions : 4 x Speakon
- Anneau de sécurité intégré
- Léger, seulement 19 kg
- Disponible en couleurs RAL Classic, NCS ou Pantone sur demande.
- Disponible en option avec un revêtement PU résistant aux intempéries
- Accessoires polyvalents pour une utilisation mobile
- Afin d'assurer la performance et la sécurité de fonctionnement, les amplificateurs du système Fohhn comprenant le pré-réglage correct des enceintes sont nécessaires.



Disponible avec les options de couleur suivantes



Noir

Équipé des technologies suivantes de Fohhn



Couleurs
spéciales en
option

Pour des informations détaillées sur toutes les technologies, options de couleur et connexions de Fohhn, veuillez consulter le www.fohhn.com/en/technologies.

Données techniques

Electroacoustic features

acoustic design	passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn
power rating (nominal)	500 watts
power rating (peak)	900 watts
components	12" / 1" CD fully neodymium
maximum SPL	130 dB
frequency range	55 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 380 × 590 × 390 mm
angle for monitor set-up	55°
speaker stand pole	integrated, Ø 36 mm
weight	approx. 19 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 edge handles
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting threads for U-bracket, safety-eyelet on the back

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data

simulation data	Fohhn Designer
-----------------	----------------

puissance nominale/programme : selon IEC-60268-5 (long terme/court terme)

puissance nominale (crête) ; SPL maximum : crête, 20 ms avec un signal de bruit rose filtré en bande passante selon IEC 60268-2 à une octave au-dessus de la limite inférieure de la bande de fréquences, avec enceinte pré-réglé

bande de fréquences : -10 dB dans des conditions de demi-espace anéchoïque avec enceinte pré-réglé

poids : poids net sans équipement optionnel

dispersion nominale : -6 dB par rapport à l'axe de dispersion principal

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germany

Phone +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

