


Arc

AS-10

Subwoofer passivo per installazioni fisse, 2 × 6,5", 300 W, 120 dB SPL max., 40 Hz - 500 Hz, 440 × 250 × 380 mm

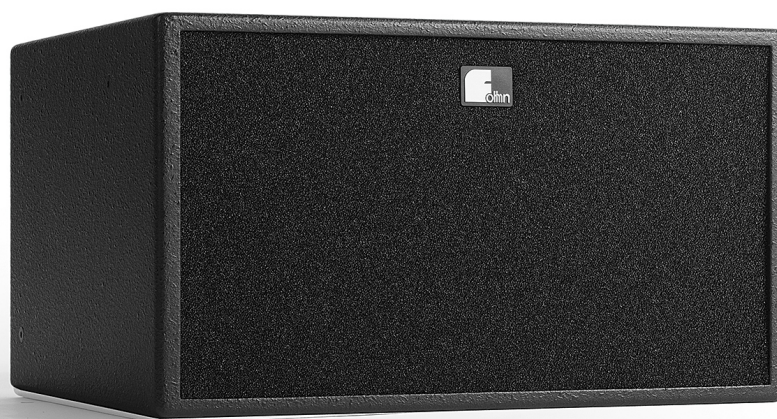

Arc AS-10

Il AS-10 è un subwoofer passivo molto compatto per installazioni fisse. È il complemento ottimale per i diffusori fullrange compatti delle serie Arc, Linea e Integrato. Nonostante le dimensioni ridotte, convince per la riproduzione precisa delle basse frequenze e per le elevate prestazioni.



Main features

- 2 altoparlanti da 6,5" a lunga escursione
- 300 W di potenza nominale
- Cabina ventilata con design delle porte non turbolento (Fohhn NTP)
- SPL massimo: 120 dB
- Conessioni: 2 × terminale a 4 pin
- Custodia in legno di alta qualità (betulla multipla)
- Disponibile nei colori RAL Classic, NCS o Pantone su richiesta.
- Disponibile opzionalmente con rivestimento in PU resistente alle intemperie
- Varie opzioni di montaggio
- Per garantire le prestazioni e la sicurezza di funzionamento, sono necessari gli amplificatori di sistema Fohhn con il corretto preset dei diffusori.



Disponibile con le seguenti opzioni di colore



Nero



Bianco

Dotato delle seguenti tecnologie Fohhn



Colori speciali
opzionali



Resistente agli
urti con la palla

Per informazioni dettagliate su tutte le tecnologie Fohhn, le opzioni di colore e i collegamenti, visitare il sito www.fohhn.com/en/technologies.

Dati tecnici

Electroacoustic features	
acoustic design	vented design
power rating (nominal)	300 watts
components	2 × 6.5" long excursion, neodymium
maximum SPL	120 dB
frequency range	40 Hz – 500 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 x 4-pin terminal
dimensions (w × h × d)	440 × 250 × 380 mm
weight	9 kg
standard colours	textured paint, black
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M8 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

potenza nominale/programmata: secondo la norma IEC-60268-5 (lungo termine/breve termine)
potenza nominale (picco); SPL massimo: picco, 20 ms con segnale di rumore rosa filtrato in banda secondo la norma IEC 60268-2 a un'ottava sopra il limite inferiore della gamma di frequenza, con altoparlante preimpostato
gamma di frequenza: -10 dB in condizioni di semispazio anecoico con altoparlante preimpostato
peso: peso netto senza apparecchiature opzionali

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Germania

Telefono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

