



EasyPort

FP-22 modular

Luidspreker op batterijen voor spraak en muziek, 8" / 1", 60 W,
65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL max., ca. 240 × 510 × 270 mm

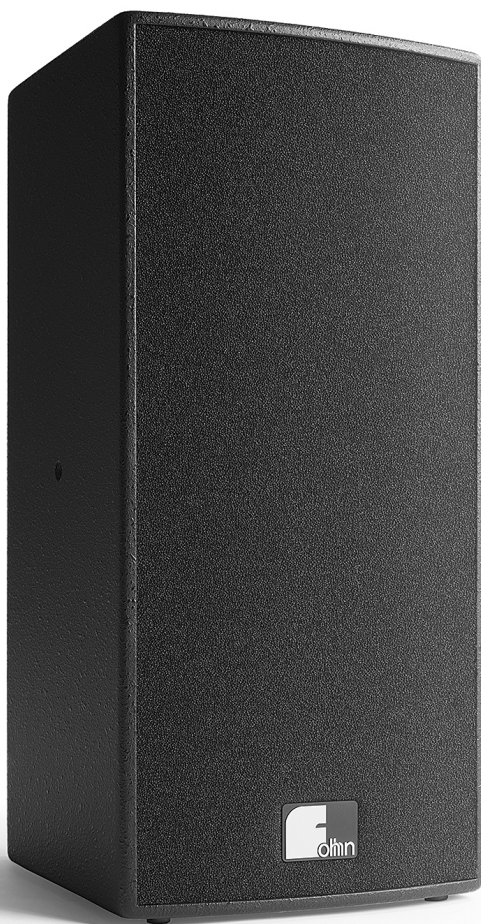

EasyPort FP-22 modular

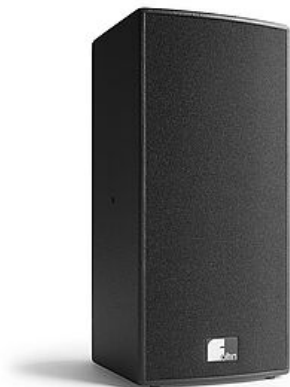

De EasyPort FP-22 is een draagbare luidspreker op batterijen voor hoogwaardige, draadloze overdracht van spraak en muziek. EasyPort is binnen twee minuten klaar voor gebruik en kan zonder technische voorkennis worden bediend. Hij beschikt over talrijke aansluitmogelijkheden en is optioneel verkrijgbaar met een geïntegreerde radio-ontvanger en Bluetooth.

Main features

- Tot 20 uur gebruik met slechts één oplaadcyclus van de batterij
- Geïntegreerde lader met snellaadmodus
- Geïntegreerde 4-kanaals mixer met 2-bands EQ
- XLR- en RCA-connectoren, alsmede Speakon-uitgang voor FP-22 passief
- Perfect op elkaar afgestemde 8" / 1" korte hoorn luidsprekercomponenten
- Processorgestuurde 60 W versterker met hoog rendement
- SPL max. 117 dB
- Geoptimaliseerd voor uitstekende spraakverstaanbaarheid
- Optionele installatie van maximaal twee radio-ontvangers (9,5")
- Nieuw: Verkrijgbaar met ingebouwde Bluetooth-ontvanger voor koppeling met smartphones, enz.
- CD speler niet langer beschikbaar!



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



Speciale
kleuren
optioneel

Technische gegevens

Electroacoustic features

acoustic design	active, battery-powered loudspeaker system 2-way, vented design
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	active, battery or AC power operation, Class-H
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 13.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
wireless microphone system	built-in 1 – 2 × 9.5" wireless receiver
Bluetooth	Integrated Bluetooth receiver with USB and SD slot

Electronic features

amplifier power	60 W
EQ	bass, treble (shelving)
processor function	autolimiter / subsonic automatic proximity filter

Connections

output for FP-22 passive	Speakon NL-4
12V output	12V DC out for external equip., pin ø 2,1 mm
outputs (for recording or stacking)	2 × line RCA jacks / 600 ohms, 1 × XLR sym.
phantom power	12 volts
mixer inputs	2 × ext. mic sym. 2 kOhm, 1 × int. wireless mic 10 kOhm, 2 × line RCA 10 kOhm, 1 × line XLR sym.
line outputs	XLR socket
line inputs	2 × RCA, stereo sum to mono

Power supply

230 V AC	integrated power supply for recharging, IEC cable
fuse	1A MTR (5 × 20 mm)
rechargeable battery	12 V / approx. 7,2 Ah
operation time approx. (speech / music)	8 – 18 hours

nominaal vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal overeenkomstig IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met luidspreekervoorinstelling

frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche halfruimte-condities met luidspreekervoorinstelling

gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

nominale dispersie: -6 dB ten opzichte van de hoofddispersie-as

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

