


Arc

AT-08

Passieve fullrange luidspreker voor vaste opstelling, 2 × 6" / 1",
150 W, 118 dB SPL max., ca. 195 × 510 × 230 mm

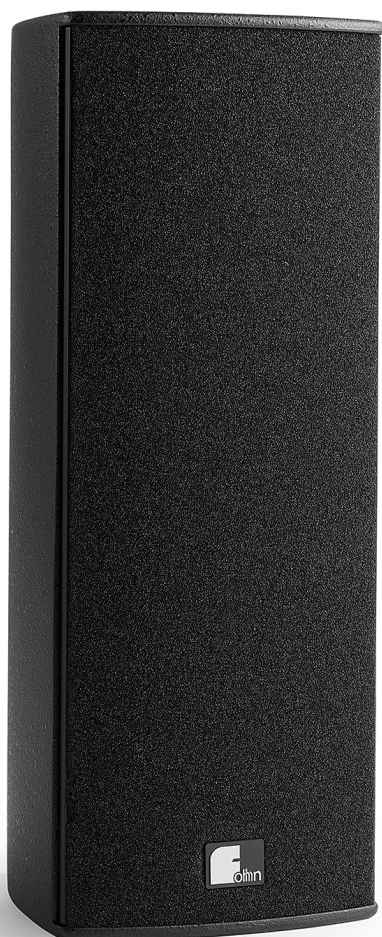

Arc AT-08



De AT-08 is een compacte, passieve full-range luidspreker voor vaste installaties. Hij maakt indruk met zijn breedbandweergave. De luidspreker is geoptimaliseerd voor de overdracht van spraak en muziek op korte afstanden. Naast de uitstekende technische kenmerken worden de modellen van de Arc serie over het algemeen gekenmerkt door hun aantrekkelijk design.

Main features

- 2 x 6" / 1" koepeltweeter met korte hoorn en elektronische hoogfrequent bescherming
- Nominaal vermogen: 150 watt bij 8 ohm
- Spreiding: 90 ° x 40 ° (H x V)
- SPL max.: 118 dB
- Dubbel aansluitpaneel: Speakon en 4-polige connector (binnen, met kabeluitgang)
- Houten behuizing van hoge kwaliteit (multiplex berkenhout)
- Verkrijgbaar in RAL Classic, NCS of Pantone kleuren op aanvraag
- Optioneel verkrijgbaar met weerbestendige PU coating
- Diverse montagemogelijkheden
- Om prestaties en bedrijfszekerheid te garanderen, zijn systeemversterkers van Fohhn met de juiste luidsprekerinstelling vereist.



Verkrijgbaar met de volgende kleuropties



Zwart



Wit

Uitgerust met de volgende Fohhn technologieën



100 V optioneel



Speciale
kleuren
optioneel



Bal stootvast

Technische gegevens

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-way, symmetrical design
power rating (nominal)	150 watts
power rating (program)	300 watts
power rating (peak)	600 watts
components	2 × 6" / 1" calotte horn, with self-resetting Polyswitch-HF protection
sensitivity	91 dB
maximum SPL	118 dB
frequency range	50 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 40°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood, reinforced with steel braces
connectors	1 x Neutrik NL4 Speakon and 4-pole connector inside
dimensions (w × h × d)	approx. 195 × 510 × 230 mm
weight	approx. 7 kg
standard colours	textured paint, black or white
front design	acoustic foam, same colour as enclosure
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	10 × M6 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
integrated 100 V transformer	60 W / 30 W / 15 W or 120 W / 60 W / 30 W
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Ulysses, Fohhn Designer

Vermogen (nominaal/programma): volgens IEC-60268-5 (lange termijn/korte termijn)

Vermogen (piek); maximale SPL: piek, 20 ms met bandgefilterd roze ruissignaal volgens IEC 60268-2 bij één octaaf boven de ondergrens van het frequentiebereik, met vooringestelde luidspreker

gevoeligheid: 2,83 V bij 8 ohm (2 V bij 4 ohm, 4 V bij 16 ohm) op een afstand van 1 m onder anechoïsche omstandigheden in de volledige ruimte

frequentiebereik: -10 dB onder anechoïsche omstandigheden in de halve ruimte, met luidsprekervoorinstelling

gewicht: nettogewicht zonder optionele apparatuur

nominale dispersie: -6 dB ten opzichte van de hoofddispersie

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Duitsland

Telefoon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

