


Arc

AT-05

Pasywny głośnik pełnozakresowy do instalacji stałych, 5" / 1",
80 W, 110 dB SPL maks., ok. 165 × 285 × 200 mm

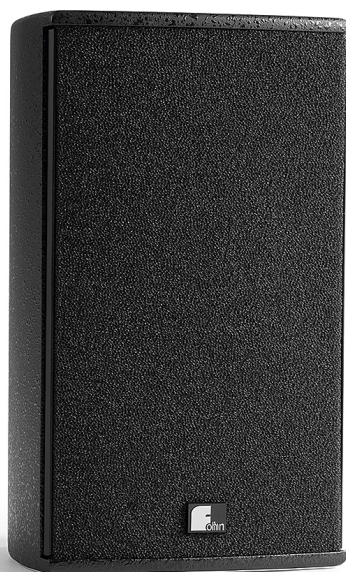

Arc AT-05

AT-05 to najmniejszy pasywny głośnik pełnozakresowy z serii Arc serii. Został opracowany z myślą o instalacjach stałych i urzeka szerokopasmową reprodukcją oraz kompaktowymi wymiarami. Głośnik jest zoptymalizowany do transmisji mowy i muzyki na niewielkich odległościach.

Oprócz znakomitych właściwości technicznych, modele serii Arc charakteryzują się na ogół atrakcyjnym wzornictwem.



Main features

- 5" / 1" kopułkowy głośnik wysokotonowy z krótkim tubusem i elektroniczną ochroną wysokich częstotliwości
- Moc znamionowa: 80 W przy 8 omach
- Dyspersja: 90 ° × 90 ° (H × V)
- SPL maks.: 110 dB
- Połączenia: 8-biegunowe złącze Phoenix
- Wysokiej jakości drewniana obudowa (MDF)
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Różne możliwości montażu
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



100 V
opcjonalnie



Kolory
specjalne
opcjonalnie



Odporność na
uderzenia piłką

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	compact, passive loudspeaker, 2-way, vented design
power rating (nominal)	80 watts
power rating (program)	160 watts
power rating (peak)	320 watts
components	5" / 1" calotte horn, with self-resetting Polyswitch-HF protection
sensitivity	88 dB
maximum SPL	110 dB
frequency range	60 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 90°
Physical features	
enclosure	MDF
connectors	8-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 165 × 285 × 200 mm
weight	approx. 4.5 kg
standard colours	textured paint, black or white
front design	acoustic foam, same colour as enclosure
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	5 × M6 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
integrated 100 V transformer	25 W / 12,5 W / 6,25 W
CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Ulysses, Fohhn Designer

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
czułość: 2,83 V przy 8 omach (2 V przy 4 omach, 4 V przy 16 omach) w odległości 1 m w warunkach pełnej przestrzeni bezechowej
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego
dyspersja nominalna: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

