



Arc

AT-661w

Odporny na warunki atmosferyczne, pasywny głośnik
pełnozakresowy do instalacji stałych, 2 × 10" / 1,4", 600 W, 138
dB SPL maks., 455 × 840 × 465 mm

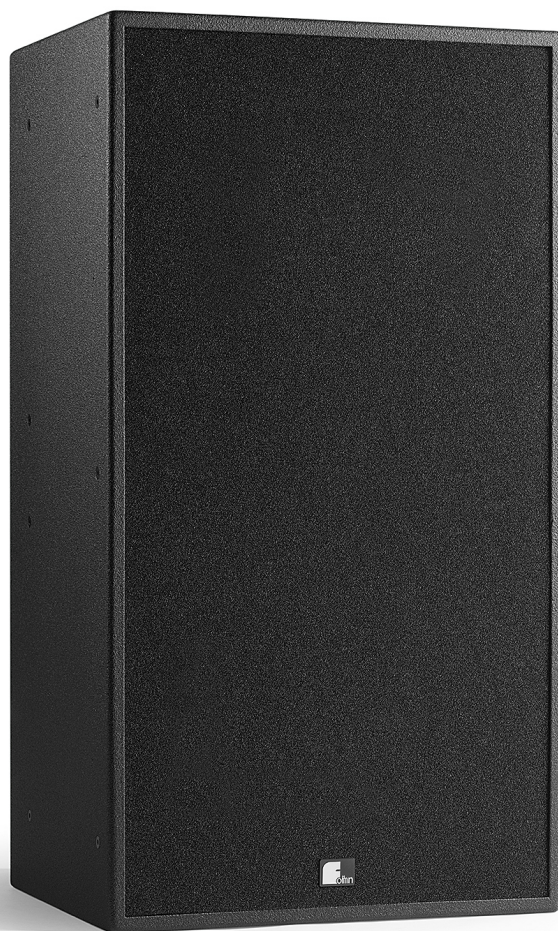

Arc AT-661w

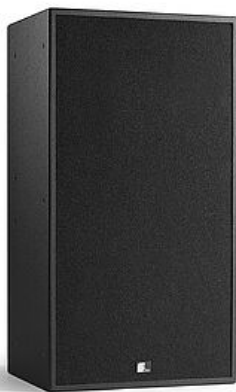

. AT-661w to pasywny, obciążony tubą system głośników pełnozakresowych. Został opracowany specjalnie do zastosowań zewnętrznych i posiada obudowę odporną na warunki atmosferyczne, wodoodporne połączenia i impregnację membranową. Imponuje wysoką wydajnością i znakomitą zrozumiałością mowy.

Main features

- 2 × 10" / 1,4" głośnik kompresyjny (membrana 3,5") na obrotowej tubie CD
- Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką częstotliwością
- Moc znamionowa: 600 W przy 4 omach
- Dyspersja: 90 ° × 60 ° (H × V)
- SPL maks.: 138 dB
- Przyłącza: 2 × 4-pinowy terminal z wodoszczelnym dławikiem kablowym
- Odporna na warunki atmosferyczne obudowa VSM wzmocniona stalowymi klamrami
- Odporna powłoka PU w standardzie
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcje montażu odpornego na warunki atmosferyczne (ze stali nierdzewnej) dostępne są na zamówienie
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



100 V
opcjonalnie
Możliwa
odporność na
warunki
atmosferyczne



Kolory
specjalne
opcjonalnie



Odporność na
uderzenia piłką

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	passive fully horn loaded point source speaker system, 2-way, vented design, weather resistant
power rating (nominal)	600 watts
power rating (program)	1200 watts
power rating (peak)	2400 watts
components	2 × 10" long excursion with impregnated cone, 1,4" compression driver on rotatable CD-Horn with self-resetting IPC[*]-HF protection, neodymium magnets
sensitivity	105 dB
maximum SPL	138 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	4 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°

Physical features	
enclosure	weatherproof VSM/aluminum cabinet
connectors	2 × 4-pin terminal with removable watertight cable gland
dimensions (w × h × d)	455 × 840 × 465 mm
weight	approx. 32 kg
standard colours	scratch-proof polyurethane coating, black
weather protection	polyurethane coating and water-repellant speaker cone impregnation
front design	acoustic foam, same colour as enclosure
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	8 × M6 threads

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
integrated 100 V transformer	on request

CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Fohhn Designer

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
czułość: 2,83 V przy 8 omach (2 V przy 4 omach, 4 V przy 16 omach) w odległości 1 m w warunkach pełnej przestrzeni bezechowej
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego
dyspersja nominalna: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

