



X Series

XT-22

Pasywny głośnik pełnozakresowy do zastosowań mobilnych,
10" / 1", 300 W, 127 dB SPL maks., ok. 320 × 510 × 290 mm

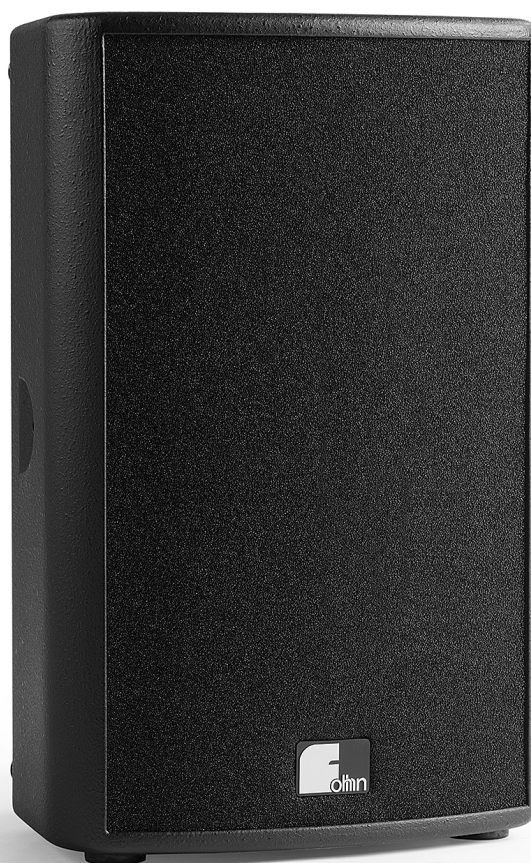

X Series XT-22

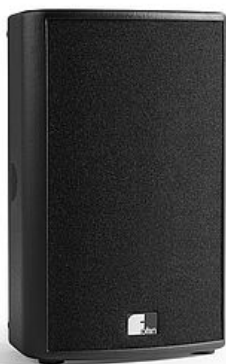

Model XT-22 to lekki głośnik pasywny do zastosowań mobilnych. Podobnie jak wszystkie topowe modele z serii X, dostarcza pierwszorzędno dźwięku jako głośnik pełnozakresowy, monitor sceniczny, nearfill lub w systemie z subwooferami Fohhn. Solidna obudowa, wykonana z multiplexowej sklejki brzozonej z trwałym lakierem, została zaprojektowana na trudne dni w trasie.

Main features

- Wyposażony w: 10" / 1"
- Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką częstotliwością
- Moc nominalna: 300 Watt
- Impedancja nominalna: 8 ohm
- SPL maks.: 127 dB
- Dyspersja: 90° × 60° (H × V)
- Złącza: 2 × Speakon
- Wbudowany uchwyt kołnierzowy i bezpieczna śruba oczkowa
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Wszechstronne akcesoria do zastosowań mobilnych
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory
specjalne
opcjonalnie

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn
power rating (nominal)	300 watts
power rating (peak)	600 watts
components	10" / 1" CD, fully neodymium, time-aligned
sensitivity	99 dB
maximum SPL	127 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × Speakon
dimensions (w × h × d)	ca. 320 × 510 × 290 mm
angle for monitor set-up	55°
speaker stand pole	integrated, Ø 36 mm
weight	approx. 13 kg
standard colours	textured paint, black
handles	2 edge handles
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting threads for U-bracket, safety-eyelet on the back

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
czułość: 2,83 V przy 8 omach (2 V przy 4 omach, 4 V przy 16 omach) w odległości 1 m w warunkach pełnej przestrzeni bezechowej
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego
dyspersja nominalna: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

