


X Series


XT-5

Pasywny głośnik pełnozakresowy do zastosowań mobilnych,
15" / 1,4", 600 W, 132 dB SPL maks., ok. 460 x 700 x 480 mm

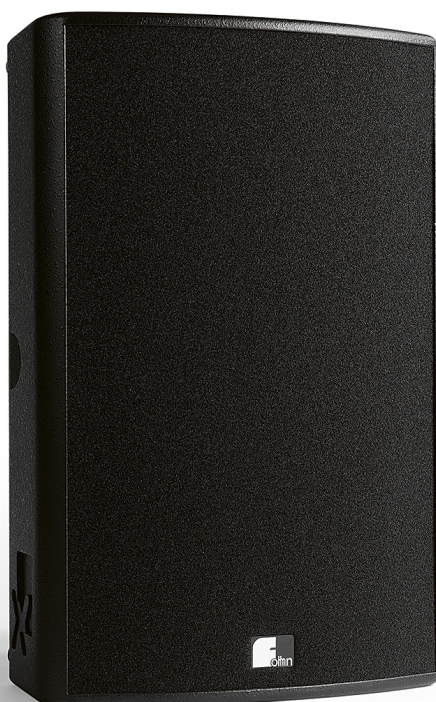

X Series XT-5

Model XT-5 to potężny głośnik pasywny do zastosowań mobilnych. Podobnie jak wszystkie topowe modele z serii X, zapewnia pierwszorzędny dźwięk jako głośnik pełnozakresowy, monitor sceniczny, nearfill lub w systemie z subwooferami Fohhn. Wytrzymała obudowa, wykonana z multiplexowej sklejki brzozonej z trwałym lakierem, została zaprojektowana na trudne dni w trasie.



Main features

- Wyposażony w: 15" / 1.4"
- Elektroniczne zabezpieczenie przed wysoką częstotliwością
- Moc nominalna: 600 Watt
- Impedancja nominalna: 8 ohm
- SPL maks.: 132 dB
- Dyspersja: 80° × 50° (H × V)
- Złącza: 4 × Speakon
- Wbudowany uchwyt kołnierzowy i bezpieczna śruba oczkowa
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Wszechstronne akcesoria do zastosowań mobilnych
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.

Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



Kolory
specjalne
opcjonalnie

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn
power rating (nominal)	600 watts
power rating (peak)	1200 watts
components	15" / 1.4" CD (3.5" Driver) fully neodymium
sensitivity	100 dB
maximum SPL	132 dB
frequency range	45 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	80° × 50°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	4 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 460 x 700 x 480 mm
angle for monitor set-up	45°
speaker stand pole	integrated, Ø 36 mm
weight	approx. 27 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 side handle, 2 edge handles
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting threads for U-bracket, safety-eyelet on the back

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
czułość: 2,83 V przy 8 omach (2 V przy 4 omach, 4 V przy 16 omach) w odległości 1 m w warunkach pełnej przestrzeni bezechowej
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego
dyspersja nominalna: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

