


Arc

AT-08

Pasywny głośnik pełnozakresowy do instalacji stałych, 2 × 6" / 1", 150 W, 118 dB SPL maks., ok. 195 × 510 × 230 mm

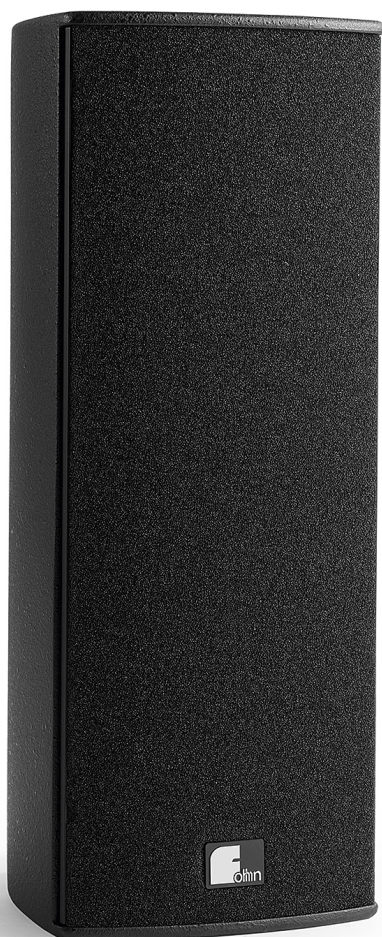

Arc AT-08



AT-08 to kompaktowy, pasywny głośnik pełnozakresowy do instalacji stałych. Zachwyca szerokopasmową reprodukcją dźwięku. Głośnik jest zoptymalizowany do transmisji mowy i muzyki na niewielkich odległościach.

Oprócz znakomitych właściwości technicznych, modele serii Arc serii charakteryzują się na ogół atrakcyjnym wzornictwem.

Main features

- 2 × 6" / 1" kopułkowy głośnik wysokotonowy z krótkim tubusem i elektroniczną ochroną wysokich częstotliwości
- Moc znamionowa: 150 W przy 8 omach
- Dyspersja: 90 ° × 40 ° (H × V)
- SPL maks.: 118 dB
- Podwójny panel przyłączeniowy: Speakon i złącze 4-biegunowe (wewnątrz, z wyjściem na kabel)
- Wysokiej jakości obudowa drewniana (brzoza multiplex)
- Na życzenie dostępne w kolorach RAL Classic, NCS lub Pantone
- Opcjonalnie dostępne z odporną na warunki atmosferyczne powłoką PU
- Różne możliwości montażu
- W celu zapewnienia wydajności i bezpieczeństwa pracy wymagane są wzmacniacze systemowe Fohhn wraz z odpowiednim wstępnym ustawieniem głośników.



Dostępne z następującymi opcjami kolorystycznymi



Czarny



Biały

Wyposażony w następujące technologie Fohhn



100 V
opcjonalnie



Kolory
specjalne
opcjonalnie



Odporność na
uderzenia piłką

Szczegółowe informacje na temat wszystkich technologii Fohhn, opcji kolorystycznych i połączeń można znaleźć na stronie

www.fohhn.com/en/technologies

Dane techniczne

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-way, symmetrical design
power rating (nominal)	150 watts
power rating (program)	300 watts
power rating (peak)	600 watts
components	2 × 6" / 1" calotte horn, with self-resetting Polyswitch-HF protection
sensitivity	91 dB
maximum SPL	118 dB
frequency range	50 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 40°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood, reinforced with steel braces
connectors	1 x Neutrik NL4 Speakon and 4-pole connector inside
dimensions (w × h × d)	approx. 195 × 510 × 230 mm
weight	approx. 7 kg
standard colours	textured paint, black or white
front design	acoustic foam, same colour as enclosure
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	10 × M6 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
integrated 100 V transformer	60 W / 30 W / 15 W or 120 W / 60 W / 30 W
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Ulysses, Fohhn Designer

moc znamionowa (nominalna/programowa): zgodnie z IEC-60268-5 (długoterminowa/krótkoterminowa)
moc znamionowa (szczytowa); maksymalny SPL: szczyt, 20 ms z sygnałem szumu różowego filtrowanego pasmowo zgodnie z IEC 60268-2 o jedną oktawę powyżej dolnej granicy zakresu częstotliwości, z ustawieniem głośnika
czułość: 2,83 V przy 8 omach (2 V przy 4 omach, 4 V przy 16 omach) w odległości 1 m w warunkach pełnej przestrzeni bezechowej
zakres częstotliwości: -10 dB w warunkach bezechowej półprzestrzeni z ustawieniem głośnika
waga: waga netto bez wyposażenia opcjonalnego
dyspersja nominalna: -6 dB w stosunku do głównej osi dyspersji

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Niemcy

Telefon +49 7022 93323-0
Faks +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

