


EasyPort


FP-22 modular

Batteridrivnen högtalare för tal och musik, 8" / 1", 60 W, 65 Hz - 20 kHz, max. 117 dB SPL, ca 240 × 510 × 270 mm

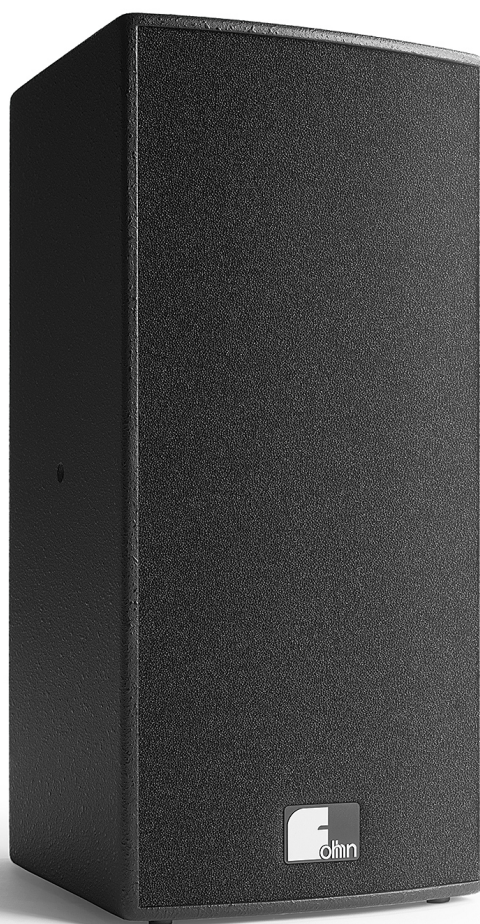

EasyPort FP-22 modular

The EasyPort FP-22 är en bärbar, batteridrivna högtalare för trådlös överföring av röst och musik av hög kvalitet. EasyPort Är igång på två minuter och kan användas utan några tekniska förkunskaper. Den har många anslutningsmöjligheter och kan som tillval fås med en integrerad radiomottagare och Bluetooth.

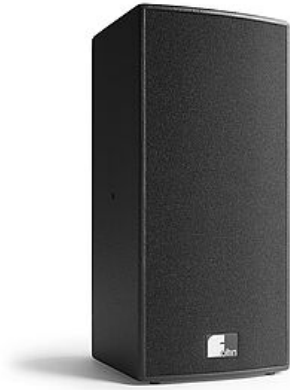

Main features

- Upp till 20 timmars användning med bara en batteriladdning
- Integrerad laddare med snabbbladdningsläge
- Integrerad 4-kanals mixer med 2-bands EQ
- XLR- och RCA-kontakter samt en Speakon-utgång för FP-22 passive
- Perfekt matchade 8" / 1" korta hornhögtalarkomponenter
- Processorkontrollerad 60 W-förstärkare med hög effektivitet
- SPL max. 117 dB
- Optimerad för utmärkt taluppfattbarhet
- Valfri installation av upp till två radiomottagare (9,5")
- Ny: Tillgänglig med inbyggd Bluetooth-mottagare för parning med smartphones etc.
- CD-spelare inte längre tillgänglig!



Tillgänglig med följande färgalternativ



Svart

Utrustad med följande Fohhn-teknik



Specialfärger
valfria

För detaljerad information om alla Fohhn-teknologier, färgalternativ och anslutningar, vänligen besök

www.fohhn.com/en/technologies

Tekniska data

Electroacoustic features

acoustic design	active, battery-powered loudspeaker system 2-way, vented design
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	active, battery or AC power operation, Class-H
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 13.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
wireless microphone system	built-in 1 – 2 × 9.5" wireless receiver
Bluetooth	Integrated Bluetooth receiver with USB and SD slot

Electronic features

amplifier power	60 W
EQ	bass, treble (shelving)
processor function	autolimiter / subsonic automatic proximity filter

Connections

output for FP-22 passive	Speakon NL-4
12V output	12V DC out for external equip., pin ø 2,1 mm
outputs (for recording or stacking)	2 × line RCA jacks / 600 ohms, 1 × XLR sym.
phantom power	12 volts
mixer inputs	2 × ext. mic sym. 2 kOhm, 1 × int. wireless mic 10 kOhm, 2 × line RCA 10 kOhm, 1 × line XLR sym.
line outputs	XLR socket
line inputs	2 × RCA, stereo sum to mono

Power supply	
230 V AC	integrated power supply for recharging, IEC cable
fuse	1A MTR (5 × 20 mm)
rechargeable battery	12 V / approx. 7,2 Ah
operation time approx. (speech / music)	8 – 18 hours

Märkeffekt (topp); maximal SPL: topp, 20 ms med bandpassfiltrerad signal med rosa brus enligt IEC 60268-2 en oktav över frekvensområdets nedre gräns, med högtalare förinställd.

Frekvensområde: -10 dB under ekofria halvrumsförhållanden med förinställd högtalare.

Vikt: Nettovikt utan extrautrustning.

Nominell spridning: -6 dB jämfört med huvudspridningsaxeln.

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

