




Arc

AT-05

用于固定安装的无源全频扬声器，5英寸/1英寸，80瓦，最大声压级110分贝，约165×285×200毫米。

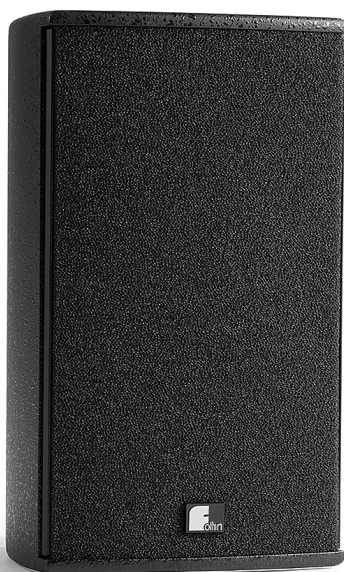

Arc AT-05

AT-05 是Arc 系列中最小的无源全频扬声器。它是为固定安装而开发的，以其宽频带再现和紧凑的尺寸而吸引人。该扬声器为短距离的语音和音乐传输进行了优化。除了其出色的技术特点，Arc 系列的设计很有吸引力。



Main features

- 5"低音+1"球顶高音扬声器，带短号角和电子高频保护装置
- 额定功率：80W@8欧姆
- 覆盖角度：90°×90°（H×V）
- 最大声压级: 110 dB
- 连接：8针Phonix连接器
- 高质量的木质外壳（MDF）。
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS或Pantone色
- 多种安装方式
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色



白

配备了以下Fohhn技术



100V可选



特殊颜色可选



抗球冲击

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	compact, passive loudspeaker, 2-way, vented design
power rating (nominal)	80 watts
power rating (program)	160 watts
power rating (peak)	320 watts
components	5" / 1" calotte horn, with self-resetting Polyswitch-HF protection
sensitivity	88 dB
maximum SPL	110 dB
frequency range	60 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 90°
Physical features	
enclosure	MDF
connectors	8-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 165 × 285 × 200 mm
weight	approx. 4.5 kg
standard colours	textured paint, black or white
front design	acoustic foam, same colour as enclosure
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	5 × M6 thread
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
integrated 100 V transformer	25 W / 12,5 W / 6,25 W
CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Ulysses, Fohhn Designer

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2在频率范围下限以上一个八度，扬声器预设灵敏度。2,83V，8欧姆（2V，4欧姆，4V，16欧姆），距离1米，在全消声空间条件下
频率范围：-10dB，在消声半空间条件下，扬声器预设
重量：净重，不含可选设备
标称频散：与主频散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

