




X Series

XT-1

用于移动应用的无源全频扬声器，6.5英寸/1英寸，150瓦，最大声压级123分贝，约195 x 380 x 230毫米

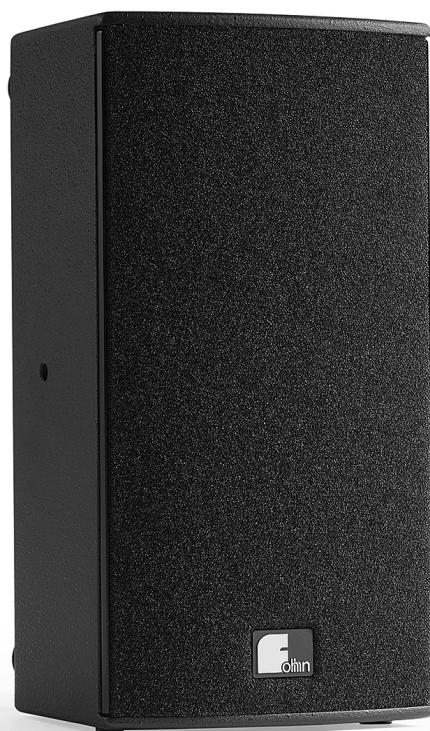

X Series XT-1

XT-1 是一款轻便、紧凑的无源音箱，适合移动使用。与X系列的所有顶级产品一样，它作为全频扬声器、舞台监听、近场补声或与Fohhn超低频扬声器组成的系统提供一流的声音。坚固的外壳由多层桦木夹板制成，具有耐用的漆面，是为演出路上的艰难环境而设计。



Main features

- 单元配置：6.5"低频单元 / 1"高音单元
- 电子高频保护
- 额定功率：150W
- 额定阻抗：16欧姆
- 最大声压级: 123 dB
- 覆盖角度：90°×60°（H×V）
- 连接：2 × Speakon
- 内置法兰盘安装和安全吊环螺栓
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS色或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 适合移动使用的多功能配件
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色

配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	passive speaker, 2-way, rotatable Constant-Directivity-Horn
power rating (nominal)	150 watts
power rating (peak)	300 watts
components	6.5" / 1" CD / time-aligned
sensitivity	96 dB
maximum SPL	123 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
nominal impedance	16
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 195 x 380 x 230 mm
angle for monitor set-up	45°
speaker stand pole	integrated, Ø 36 mm
weight	approx. 7 kg
standard colours	textured paint, black
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting thread for L-bracket, safety-eyelet on the back
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation
CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2在频率范围下限以上一个八度，扬声器预设灵敏度。2,83V，8欧姆（2V，4欧姆，4V，16欧姆），距离1米，在全消声空间条件下
频率范围：-10dB，在消声半空间条件下，扬声器预设
重量：净重，不含可选设备
标称频散：与主频散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

