




Arc

AT-061

用于固定安装的无源全频扬声器，6英寸/1英寸，100瓦，最大声压级113分贝，约195×380×230毫米

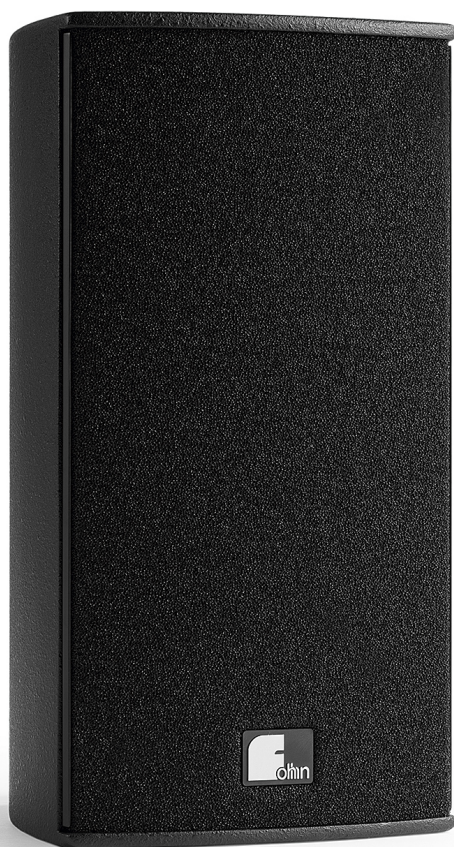

Arc AT-061

AT-061是一款用于固定安装的无源全频扬声器，它以其宽频带再现和非常紧凑的尺寸吸引了人们。该扬声器为短距离的语音和音乐传输进行了优化。除了卓越的技术特点外，Arc 系列的设计很有吸引力。

Main features

- 6"低音+1"球顶高音扬声器，带短号角和电子高频保护装置
- 额定功率：100W@16欧姆
- 覆盖角度：80°×80°（H×V）。
- 最大声压级: 113 dB
- 连接：8针Phonix连接器
- 高质量的木质外壳（多层桦木夹板）。
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 多种安装方式
- 为了确保性能和操作安全，Fohhn 系统放大器，包括正确的扬声器预设。

有以下颜色可供选择



黑色



白

配备以下Fohhn 技术



100V可选



特殊颜色可选



抗球冲击

有关所有Fohhn 技术、颜色选项和连接的详细信息，请访问
www.fohhn.com/en/technologies

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-way
power rating (nominal)	100 watts
power rating (program)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	6" / 1" calotte horn, with self-resetting Polyswitch-HF protection
sensitivity	88 dB
maximum SPL	113 dB
frequency range	45 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	16 ohms
nominal dispersion (h × v)	80° × 80°

Physical features	
enclosure	MDF
connectors	8-pin Phoenix terminal
dimensions (w × h × d)	approx. 195 × 380 × 230 mm
weight	approx. 5.5 kg
standard colours	textured paint, black or white
front design	acoustic foam, same colour as enclosure
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	6 × M6 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
integrated 100 V transformer	60 W / 30 W / 15 W or 25 W / 12.5 W / 6.25 W
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Fohhn Designer

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2在频率范围下限以上一个八度，扬声器预设灵敏度。2,83V，8欧姆（2V，4欧姆，4V，16欧姆），距离1米，在全消声空间条件下
频率范围：-10dB，在消声半空间条件下，扬声器预设
重量：净重，不含可选设备
标称频散：与主频散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG Großer 电话 +49 7022 93323-0
Forst 15 72622 Nuertingen 传真 +49 7022 93324-0
德国 www.fohhn.com
 info@fohhn.com

