


EasyPort


FP-22 passive

FP-22 modular , 8英寸/1英寸 , 65 Hz - 20 kHz , 最大声压级
117 dB , 约240 × 510 × 270 mm。

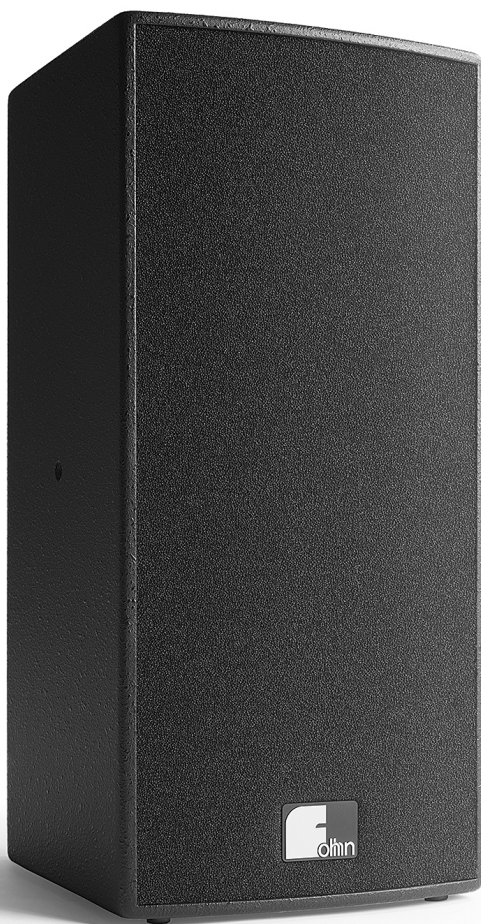

EasyPort FP-22 passive

EasyPort FP-22 passive 是一个用于连接FP-22 modular 的辅助扬声器。它们在声学和设计上的相似性使得扬声器可以通过Speakon电缆轻松地相互连接。这使得用户可以为更多的区域、为更多的人发出声音。

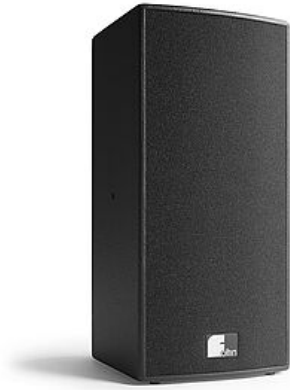

Main features

- 完美匹配的8英寸/1英寸短号角扬声器组件
- 最大声压级117分贝
- 重量非常轻，约为9公斤
- 可提供所有RAL经典颜色

有以下颜色可供选择



黑色



配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker system 2-way, vented design
power rating (nominal)	120 watts
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	passive (for operation with FP-22 modular)
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 9 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设
频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设
重量：净重，不含可选设备
额定色散：与主色散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

