


Convertidores

ABX-6

Dante caja de conexiones para conexiones ethernet de fibra redundante, entradas: Dante (fibra); salidas: AES/EBU, Fohhn Aire, Fohhn Net

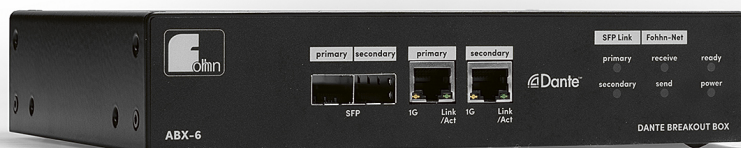

Convertidores ABX-6

La caja de conexiones ABX-6 Dante puede equiparse con hasta dos transceptores de fibra 1000Base-X (módulo SFP). Esto permite realizar aplicaciones redundantes mediante cable de fibra óptica. Además, dispone de dos conexiones ethernet 1000Base-T. De este modo, ABX-6 permite una cómoda conexión a Focus Venue, Focus Modular o a los amplificadores de sistema Fohhn a largas distancias.



Main features

- Puertos SFP para transceptores de fibra 1000Base-X (Dante Primary y Secondary)
- Conexiones Ethernet 1000Base-T (Dante Primaria y Secundaria)
- Hasta ocho canales de audio: 2 × AES/EBU, 2 × Airea connect
- Las señales de control de Fohhn Net se transmiten por Ethernet
- Módulo integrado Dante Brooklyn II
- Plugin Q-SYS disponible
- Soportes de montaje para rack incluidos

Disponible con las siguientes opciones de color



Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Fohhn Airea

Posibles interfaces de entrada para este producto

AES/EBU

AIREA

 **Dante™**

Datos técnicos

Physical features	
dimensions (w × h × d)	210 × 44 × 172 mm
Electronic features	
Fohhnt Net output	RS-485
audio inputs	Dante Primary / Secondary
audio outputs	AES/EBU 24 Bit / 48 kHz, Airea Connect
support for AES67	Yes
power supply	100 – 240 V~, 50/60 Hz
power consumption	5 W
integration in media control	UDP and TCP text protocol
Connections	
ethernet	2 × SFP port and 2 × RJ-45
power supply	1 × powerCON
Fohhn Net	1 × RJ-45
AES/EBU output	2 × XLR male
Airea	2 × RJ-45 out
Display LEDs	
ready LED	blue = ready
SFP link LEDs	green = link
power LED	green = on
send LED	Fohhn Net send = yellow
receive LED	Fohhn Net receive = green

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

