


Focus Modular

DLM-300

Passivt low-mid-udvidelsesmodul, 4 × 6,5", 500 W, 126 dB SPL
max., 224 × 700 × 527 mm

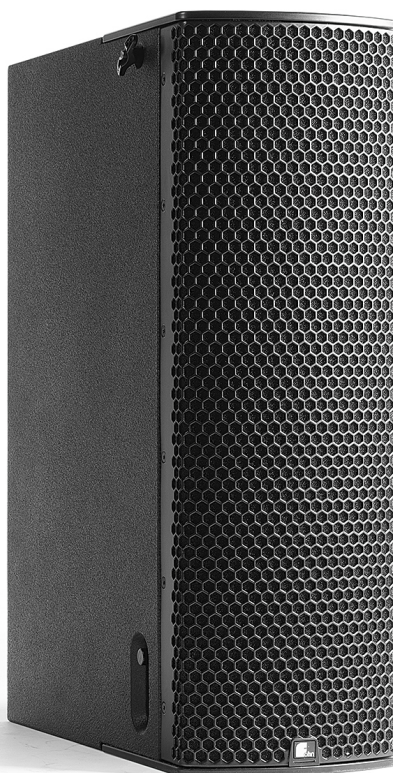

Focus Modular DLM-300

DLM-300 er en udvidelse af FM/I- og DFM-modulerne med et lavt mellemniveau.



Main features

- 4 × 6,5" driver med long excursion
- Høj effekt: 500 W (nominelt)
- SPL max.: 126 dB
- Hurtig og sikker rigning takket være det indbyggede Fohhn Quicklock System
- Standard med ridsefast PU-belægning
- Fås i alle RAL Classic farver
- For at sikre ydeevne og driftssikkerhed er Fohhn-systemforstærkere med den korrekte højttalerforindstilling påkrævet.



Fås med følgende farvevarianter



Sort

Udstyret med følgende Fohhn-teknologier



Særlige farver
valgfrit



Mulighed for
vejrbestandighed

Tekniske data

Electroacoustic features	
acoustic design	direct radiating, vented design
power rating (nominal)	500 watts
components	4 × 6,5" long excursion driver
maximum SPL	126 dB
cut-off frequency	48 Hz
nominal impedance	4 ohms

Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood, Aluminium
connectors	1 × Neutrik NL4 Speakon, recessed
dimensions (w × h × d)	224 × 700 × 527 mm
weight	approx. 32 kg
protection grille	hexagonal perforated steel grille, powder-coated in enclosure colour, backed by acoustically transparent foam
mounting points	integrated rigging system

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	water-repellent speaker cone impregnation

CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

nominel effekt (nominel/program): i henhold til IEC-60268-5 (langtids/korttids)
nominel effekt (peak); maksimal SPL: peak, 20 ms med båndpasfilteret lyserødt støjsignal i henhold til IEC 60268-2 ved en oktav over frekvensområdets nedre grænse, med højttalerforindstilling
vægt: nettovægt uden ekstraudstyr
grænsefrekvens: -10 dB under anekkøiske halvrumsforhold med højttalerforindstilling

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Tyskland

Telefon +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

