



EasyPort

FP-22 passive

Altavoz pasivo adicional para FP-22 modular, 8" / 1", 65 Hz - 20 kHz, 117 dB SPL máx., aprox. 240 × 510 × 270 mm

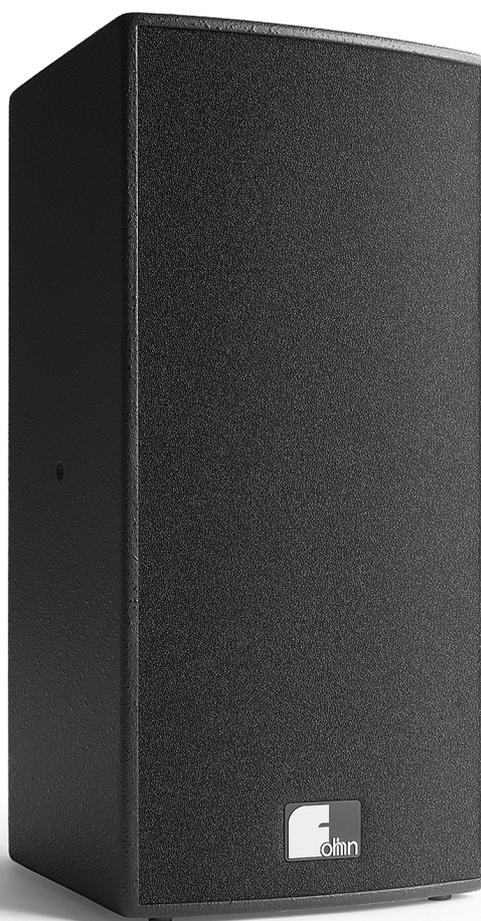

EasyPort FP-22 passive

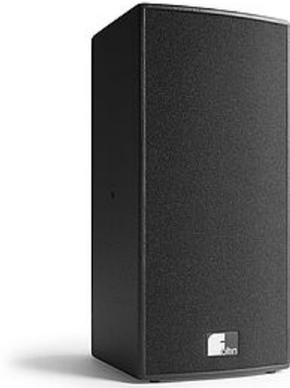

El EasyPort FP-22 passive es un altavoz auxiliar para conectar a un FP-22 modular. Sus similitudes acústicas y de diseño permiten que los altavoces se conecten fácilmente entre sí mediante un cable Speakon. Esto permite al usuario sonorizar áreas adicionales, a un mayor número de personas.

Main features

- Componentes de altavoz de bocina corta de 8" / 1" perfectamente adaptados
- SPL máx. 117 dB
- Peso muy ligero, alrededor de 9 kg
- Disponible en todos los colores RAL Classic

Disponible con las siguientes opciones de color



Negro

Equipado con las siguientes tecnologías Fohhn



Colores especiales
opcionales



Datos técnicos

Electroacoustic features

acoustic design	passive loudspeaker system 2-way, vented design
power rating (nominal)	120 watts
components	8" / 1" compression driver with short horn
maximum SPL	117 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
operational mode	passive (for operation with FP-22 modular)
nominal dispersion (h × v)	100° × 100°

Physical features

enclosure	multiplex birch plywood
dimensions (w × h × d)	approx. 240 × 510 × 270 mm
speaker stand pole	integral, ø 36 mm
weight	approx. 9 kg
standard colours	textured paint, black
handles	1 handle
front design	acoustic foam
mounting points	2 × M8 thread for U-bracket

Optional features

optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
------------------	--

potencia nominal/programática: según la norma IEC-60268-5 (larga duración/corta duración)

potencia nominal (pico); SPL máximo: pico, 20 ms con señal de ruido rosa filtrada en paso de banda según la norma IEC 60268-2 a una octava por encima del límite inferior de la gama de frecuencias, con preajuste del altavoz

gama de frecuencias: -10 dB en condiciones de semiespacio anecoico con preajuste del altavoz

peso: peso neto sin equipamiento opcional

dispersión nominal: -6 dB respecto al eje de dispersión principal

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
Alemania

Teléfono +49 7022 93323-0
Fax +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

