




Arc


AT-221w

用于固定安装的全天候无源全频扬声器，10英寸/1英寸，300瓦，最大声压级131分贝，320 × 510 × 290毫米。

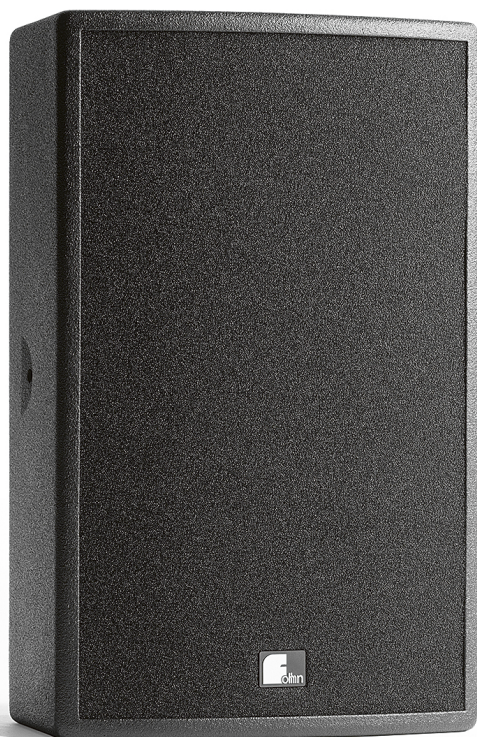


Arc AT-221w

AT-221w 是一款无源全频扬声器，专门为户外的固定安装应用而开发。它有一个防风雨的外壳，防水连接和表面防水涂层。



Main features

- 10英寸/1英寸压缩驱动器，位于可旋转的CD号筒上，电子高频保护。
- 额定功率：300W@8欧姆
- 覆盖角度：90°×60°或60°×40°（H×V）。
- 最大声压级: 131 dB
- 连接。底部面板有2个Speakon连接器或防水电缆接头
- 用钢支架加固的防风雨VSM外壳
- 耐用的PU涂层是标准配置
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS或Pantone色
- 可根据要求提供防风雨安装选项（由不锈钢制成）。
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色

配备了以下Fohhn技术



100V可选



特殊颜色可选



抗球冲击



可能具有耐候性

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-way, vented design, weather resistant
power rating (nominal)	300 watts
power rating (program)	600 watts
power rating (peak)	1200 watts
components	10" / 1" on rotatable CD-horn, with self-resetting IPC[*]-HF protection
sensitivity	101 dB
maximum SPL	131 dB
frequency range	70 Hz – 20 kHz
2-way design	yes
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60° or 60° × 40°

Physical features	
enclosure	weatherproof VSM cabinet, reinforced with steel braces
connectors	2 × Neutrik NL4 Speakon connectors in the bottom panel, watertight cable gland with 3 m of wire
dimensions (w × h × d)	320 × 510 × 290 mm
weight	approx. 14.5 kg
standard colours	polyurethane coating, black
weather protection	polyurethane coating and water-repellant speaker cone impregnation
front design	acoustic foam in enclosure colour
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	5 × M8 thread

Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
integrated 100 V transformer	60 / 30 / 15 W or 120 / 60 / 30 W or 240 / 120 / 60 W

CAAD simulation data	
simulation data	EASE, Fohhn Designer

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2在频率范围下限以上一个八度，扬声器预设灵敏度。2,83V，8欧姆（2V，4欧姆，4V，16欧姆），距离1米，在全消声空间条件下
频率范围：-10dB，在消声半空间条件下，扬声器预设
重量：净重，不含可选设备
标称频散：与主频散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

