




X Series

XT-10

用于移动应用的无源全频扬声器，8英寸/1英寸，200瓦，最大125分贝声压级，约244 × 440 × 258毫米

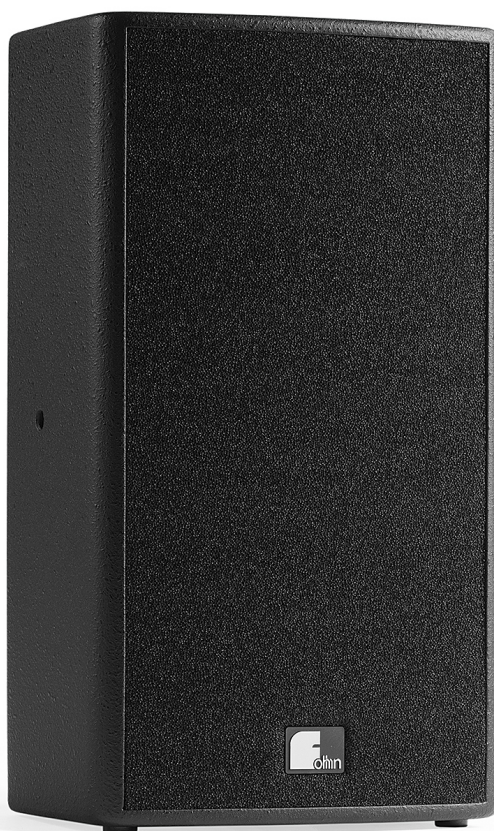

X Series XT-10

是一款轻巧的无源音箱，适合移动使用。XT-10是一款轻便、紧凑的无源音箱，适合移动使用。与X系列的所有顶级产品一样，它可以作为全频扬声器、舞台监听、近场补声或与Fohhn低音炮组成的系统提供一流的声音。坚固的外壳由多层桦木夹板制成，具有耐用的漆面，是为演出路上的艰难环境而设计。



Main features

- 单元配置：8" 低频单元/ 1"高音单元
- 电子高频保护
- 额定功率：200瓦
- 额定阻抗：8欧姆
- 最大声压级: 125 dB
- 覆盖角度：90°×60°（H×V）
- 连接：2 × Speakon
- 内置法兰盘安装和安全吊环螺栓
- 可根据要求提供RAL经典色、NCS色或Pantone色
- 有防风雨的PU涂层可选
- 适合移动使用的多功能配件
- 为了确保性能和操作安全，需要使用包括正确的扬声器预置的Fohhn系统放大器。



有以下颜色可供选择



黑色

配备了以下Fohhn技术



特殊颜色可选

技术数据

Electroacoustic features	
acoustic design	passive loudspeaker, 2-ways, rotatable Constant Directivity Horn
power rating (nominal)	200 watts
power rating (peak)	400 watts
components	8"/ 1" CD voll neodym.
maximum SPL	125 dB
frequency range	65 Hz – 20 kHz
nominal impedance	8 ohms
nominal dispersion (h × v)	90° × 60°
Physical features	
enclosure	multiplex birch plywood
connectors	2 × NL4 Neutrik Speakon
dimensions (w × h × d)	approx. 244 × 440 × 258 mm
angle for monitor set-up	55°
speaker stand pole	integrated, 36 mm
weight	approx. 9.5 kg
standard colours	textured paint, black
handles	edge handle
EN 54-24	0
front design	acoustic foam
protection grille	steel grille, ball impact resistant, powder-coated
mounting points	mounting thread for L-bracket, safety-eyelet on the back
Optional features	
optional colours	RAL Classic / NCS / Pantone on request
optional weather protection	polyurethane coating, water-repellent speaker cone impregnation
CAAD simulation data	
simulation data	Fohhn Designer

额定功率（标称/程序）：根据IEC-60268-5（长期/短期）
额定功率（峰值）；最大声压级：峰值，20毫秒，带通滤波粉红噪声信号，根据IEC 60268-2，在频率范围下限以上一个八度，使用扬声器预设
频率范围：在消声半空间条件下，使用扬声器预设
重量：净重，不含可选设备
额定色散：与主色散轴相比-6dB

Fohhn Audio AG
Großer Forst 15
72622 Nuertingen
德国

电话 +49 7022 93323-0
传真 +49 7022 93324-0
www.fohhn.com
info@fohhn.com

